


- [Tutorial](#)
- [Exercícios](#)
- [Apostila](#)

1b. Introdução ao R: ambiente de programação

O Ambiente de Programação

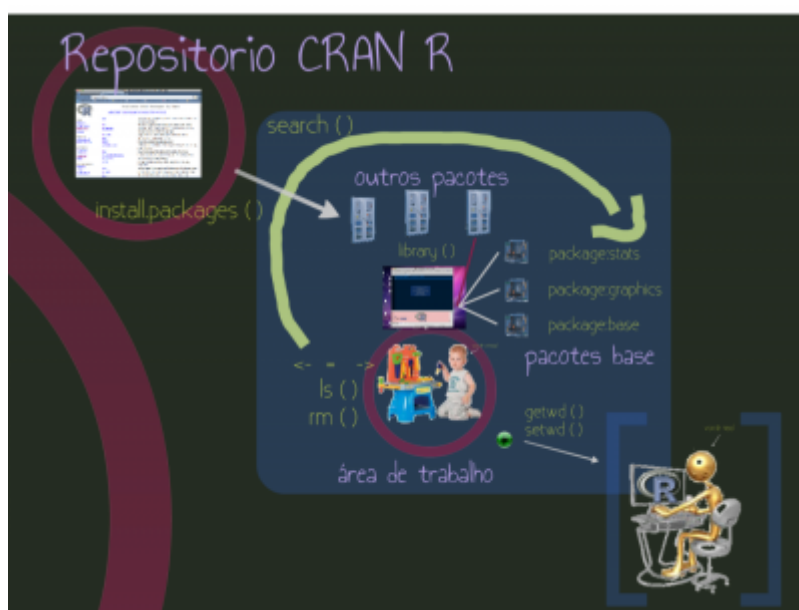

Agora que apresentamos as bases conceituais e da sintaxe da linguagem R é o momento de entender o ambiente de programação a que a linguagem está associada. O R não é só o interpretador da linguagem. Existe toda a gestão da informação que transita nessa nossa conversa com o R. Para ser um bom usuário do R é importante que entenda como essa interação se dá e é preciso se localizar nesse ambiente que é nossa oficina virtual de criação. Até aqui já entendemos que nesse ambiente de programação há dois espaços distintos: o código ou script e o interpretador do R! Pois bem, esses são os limites do nosso

ambiente, nossa ligação com o R que é o script e a conexão com a linguagem de máquina que é o interpretador!

Entre esses extremos existem espaços virtuais¹⁾ que organizam o fluxo da informação e seu armazenamento. Por exemplo, criamos objetos e acessamos aquilo que foi atribuído a ele e também manipulamos esse objeto com outros objetos da classe função. Mas onde o objeto criado fica armazenado? De onde vem a função que utilizamos? Como faço para acessar meu script de uma sessão do R?



O Mapa do R

Nosso exemplo de como se organizar no R aqui, será com o ruWindows. Não porque gostamos do sistema operacional, mas simplesmente porque é o sistema mais utilizado. A lógica é a mesma para outros sistemas operacionais, com macOS e Linux, com pequenas variações.


Organize suas pastas

Antes de começar um novo projeto, uma nova análise de dados por exemplo, crie uma pasta²⁾ de

trabalho específico para o projeto, com o menu **Arquivo>Novo>Pasta** do ruWindows explorer. Por exemplo, para esse curso você pode criar uma pasta cursoR e dentro dela uma outra como aula01Intro e dentro dessa pasta, colocar o script que fizemos na aula anterior tutorial01.r .

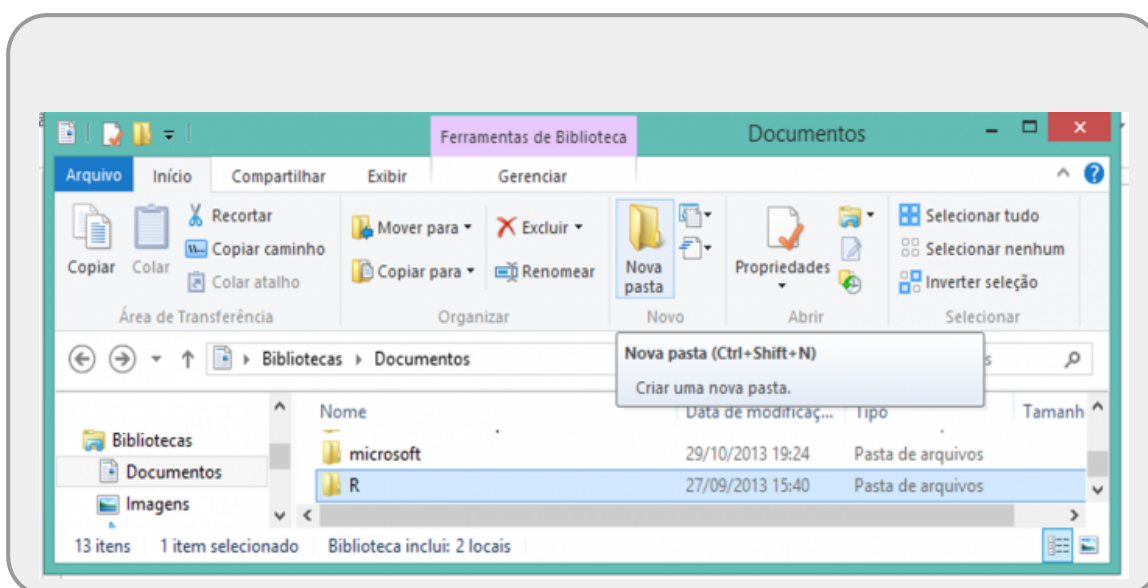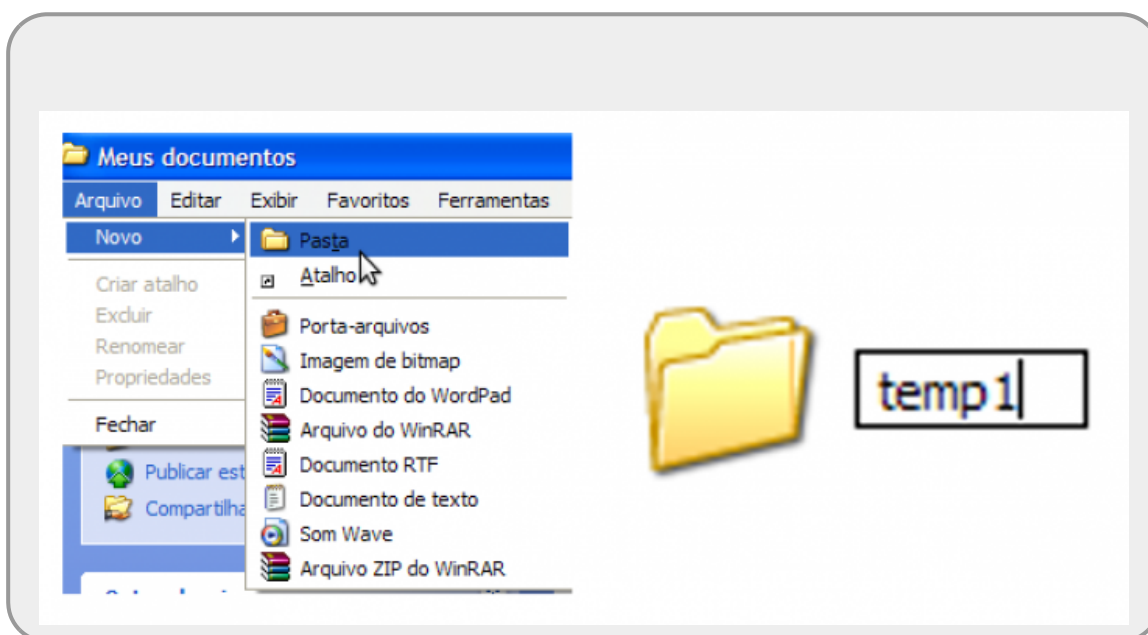

Após criar as pastas, execute o R a partir do atalho do ruWindows ou pelo menu de programas no computador ou na barra de ferramentas.

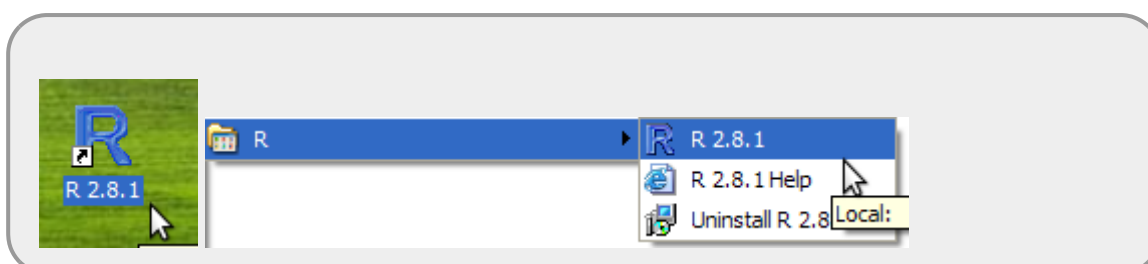

Diretório de Trabalho

A primeira coisa que deve fazer ao iniciar uma sessão do R é verificar qual é o diretório³⁾ de trabalho que o R está vinculado. Essa pasta é a conexão da sua sessão do R com a memória de disco do seu computador. Podemos acessar o endereço da pasta no computador, com o comando:

```
getwd()
```

Ao iniciar o R pelo atalho da área de trabalho do ruWindows o diretório de trabalho será sempre o mesmo, possivelmente em "Meus Documentos", e.g.:

```
[1] "C:/Documents and Settings/Administrador/Meus documentos"
```

Para mudar o diretório usamos a função `setwd`, de *set work directory*:

```
setwd("C:/Documents and Settings/Administrador/Meus  
documentos/cursoR/aulaIntro")
```

IMPORTANTE: as barras de endereço devem ser no padrão Linux, ou seja, barras simples e não dupla invertida como a utilizada em ruWindows. Um erro comum no R é esquecer as "s ao digitar o endereço do diretório de trabalho, veja [Os 10 Mandamentos do R](#).

Verifique se mudança funcionou, com um novo comando `getwd`:

```
getwd()
```

Caso esteja no diretório de trabalho desejado é possível listar todos os arquivos da pasta utilizando uma das funções abaixo:

```
dir()  
list.files()
```

Caso não tenha colocado o script da aula anterior nessa pasta, coloque e rode novamente o código acima para verificar se está tudo certo.

Rodando o script

Vimos no tutorial anterior como rodar o script a partir do código aberto no GUI do R. Podemos também rodar o script inteiro, a partir de um arquivo, utilizando a função `source` que apresenta um argumento chamado `file`⁴⁾.

```
source(file = "tutorial01.r")
```

Workspace do R

Todo objeto criado em uma sessão do R fica armazenado, durante a sessão, na área de trabalho ⁵⁾. Para não confundir a área de trabalho do R com a área de trabalho do ruWindows, vamos aqui utilizar o termo **workspace** para designar a área de trabalho do R. Na nossa metáfora da oficina, podemos dizer que a *área de trabalho do R* é a nossa bancada, onde temos os objetos que estamos trabalhando.



Podemos listar os objetos do *workspace* do R com a função `ls` ou `objects`. Antes de usar veja a documentação da função. A documentação do `help` no R é padronizada e na descrição é sempre fornecida, entre outras, a informação sobre o que é retornado e qual o formato desse output. Vamos encontrar essa informação na documentação:

```
help(ls)
```

A documentação reporta que "ls and objects return a vector of character strings...". Como acabamos de carregar o script da aula passada nessa sessão do R, o workspace deve conter, entre outros, os objetos que criamos, como `dez`, `cem`, `contadez`, etc... Vamos verificar:

```
ls()
```

Caso tenha muitos objetos na sua área de trabalho, uma forma de selecionar os objetos é usar o argumento `pattern`:

```
ls(pattern="co")
```

O código acima pede para listar os objetos do workspace que tenham `co` em algum lugar do nome, o resultado deve ser:

```
[1] "contadez"    "copa70"      "copa94"      "descontadez"
```

Um conceito básico do R é que o resultado retornado por uma função pode ser atribuído a um objeto:

```
objetosCo <- ls(pattern = "co")  
objetosCo  
class(objetosCo)
```

Note que o `objetosCo` é um vetor da classe `characters` e contém os nomes dos objetos que apresentam `co` no nome.

Os objetos que estão no workspace podem ser salvos no seu diretório de trabalho utilizando a função

`save`. A função `save.image` é um atalho da função `save` para salvar todos os objetos do workspace. O arquivo salvo, em geral, tem a extensão `.RData`⁶⁾. Vamos salvar os objetos que tem o padrão `co` no nome no nosso diretório de trabalho e em seguida certifique-se de que o arquivo `RData` foi criado:

```
save(list=ls(pattern="co"), file="coObjetos.RData")
list.files()
```

Agora, vamos salvar todas os objetos do **workspace** e verificar se foi criado o arquivo!

```
save.image()
list.files(all.files=TRUE, pattern=".RData")
```

Como não fornecemos nenhum nome de arquivo⁷⁾ para a função `save.image`, ela por padrão cria um arquivo com o nome `.RData`. Arquivos começando por `.` em geral, são arquivos que ficam oculto no sistema operacional, por isso usamos o argumento `all.files = TRUE` na função `list.files`. Dessa forma podemos ver os arquivos ocultos no diretório de trabalho.

Vamos criar agora um objeto que contenha todos os nomes dos objetos dessa sessão e em seguida vamos fechar a sessão do R, tomando o cuidado de responder **sim** à pergunta se quer salvar a imagem da sua sessão!.

```
allobj <- ls()
allobj
```

.RData automático

Agora com a sessão do R desligada, abra o gerenciador de arquivos, Windows Explorer, na pasta criada no início desse tutorial, nossa sugestão foi algo como:

```
"C:/Documents and Settings/Administrador/Meus documentos/cursor/aulaIntro"
```

Deve existir um arquivo com o nome `.RData` que listamos na nossa sessão do R. Entretanto, como se trata de arquivo oculto, normalmente o sistema operacional não mostra!

Mostrando Arquivos Ocultos

Veja como configurar essa opção no ruWindows:










.RData: iniciando uma sessão

Caso o gerenciador de arquivos já esteja configurado para mostrar arquivos ocultos, você verá o arquivo .RData na pasta.



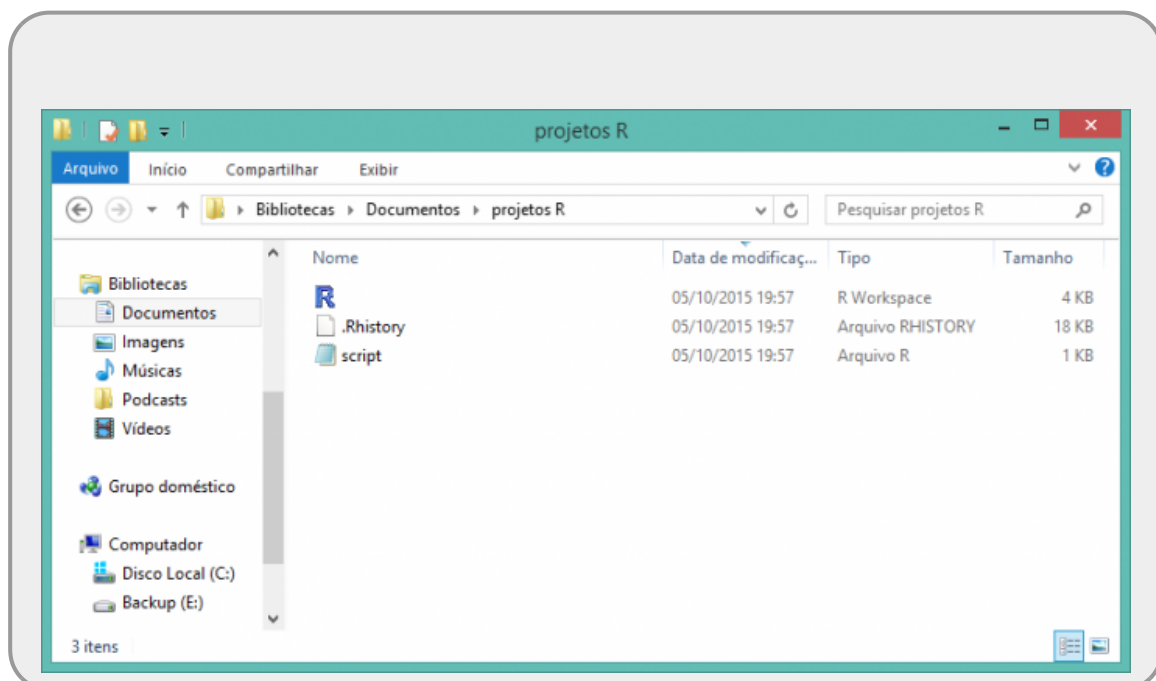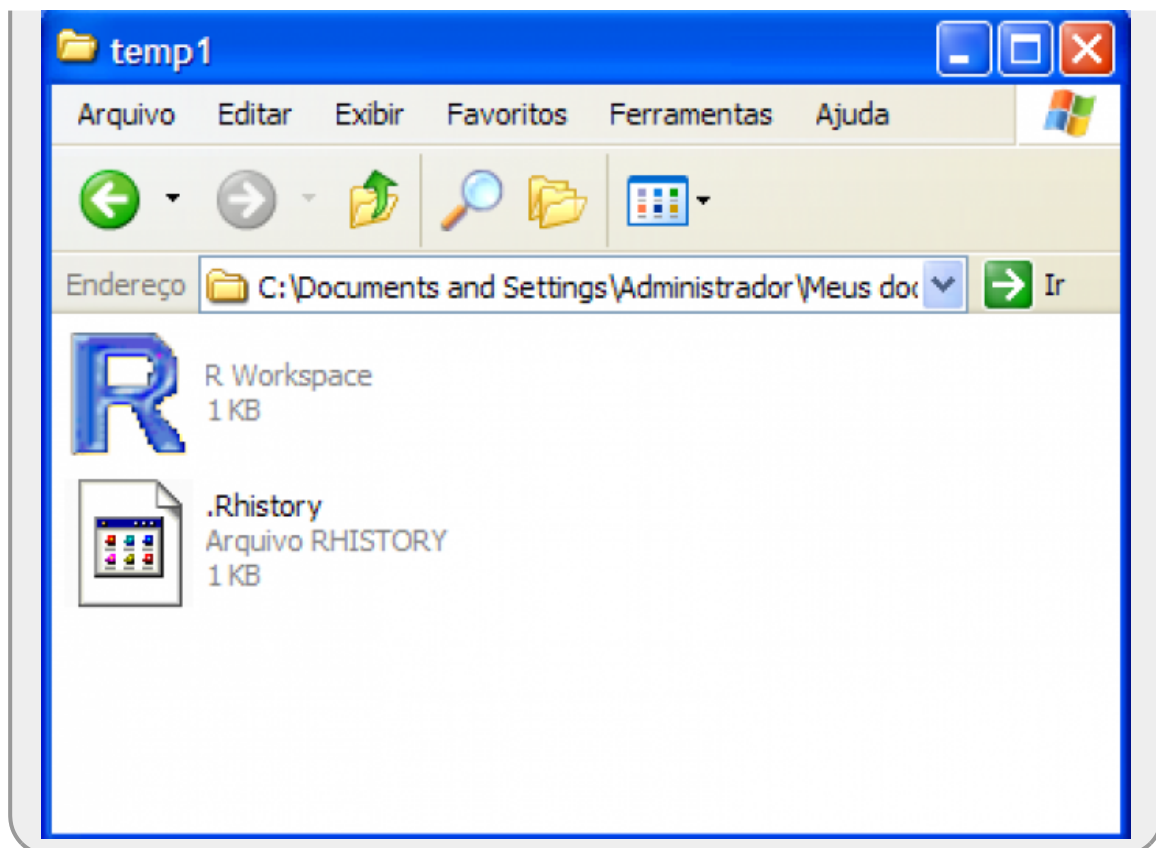

Clique nesse arquivo .RData, descrito como R Workspace. Uma sessão do R deve-se abrir automaticamente.

Verifique quais objetos estão no *workspace* da sessão aberta e qual o diretório de trabalho que está conectado a essa sessão:


```
ls()  
getwd()  
ls(pattern = "obj")
```

Acabamos de ensinar como abrir uma sessão do R com todos os objetos criados na última sessão aberta do R e apontando para o diretório de trabalho desejado. Isso é uma forma eficiente de reiniciar uma sessão do R que foi interrompida!

Note que o `allobj` está entre os objetos que foram carregados pelo `.RData`. Ele foi criado depois que utilizamos a função `save.image`. Isso acontece porque ao fechar a sessão concordamos em salvá-la e por padrão o R executa `save.image()` antes de fechar. O arquivo `.RData` salvo anteriormente foi sobrescrito pelo novo `.RData` que contém o `allobj`.

.RData: um problema!



Quando iniciamos uma sessão do R pelo menu ou por um atalho da área de trabalho do Windows, ele automaticamente busca um arquivo `.RData` no diretório de trabalho a que está vinculado e carrega automaticamente esse `.RData`. Caso o usuário tenha o hábito de abrir o R sempre do mesmo atalho e sempre salvar ao fechar a sessão, o arquivo `.RData` rapidamente se torna um monstro devorador de memória, com todos os objetos criados em todas as sessões do R que foram trabalhadas. Como o R armazena o **workspace** da sessão na memória RAM do computador, logo seu computador irá parecer uma carroça velha, mesmo se for um Mac de 50 mil reais!

Uma nova sessão

Quando iniciamos um novo projeto é desejável que a nossa *bancada de trabalho* ou **workspace** do R esteja limpo. Não é aconselhável trabalhar em uma oficina bagunçada e cheia de material que não será utilizado na tarefa a ser executada, não é muito eficiente.

Para remover objetos do workspace usamos o comando `rm` que é um atalho para a função `remove`. Primeiro, como sempre devemos fazer, vamos consultar a documentação:

```
help(rm)
```

Removendo todos os Objetos

A documentação do `rm` nos diz que o argumento `list` deve receber um vetor de caracteres com o nome dos objetos que devem ser removidos. Como queremos remover todos os objetos, podemos usar a sintaxe de aninhamento de funções do R. Veja como ficaria um comando para listar todos os objetos do workspace do R e ao mesmo tempo removê-los

```
rm(list = ls())
```

Note que estamos fornecendo ao argumento `list` da função `rm` o que a função `ls()` nos retorna: a lista do nome de todos os objetos do workspace, na forma de um vetor de caracteres.

Verifique novamente o workspace para garantir que esteja vazio e salve o workspace!

```
ls()  
save.image()
```

Agora vamos simular a perda dos objetos: saia do R, respondendo “NÃO” à pergunta “Salvar Área de Trabalho”⁸⁾.

Abra o R de novo a partir do `.RData`. Tudo perdido? Não! Com o código salvo (script) você pode executá-lo novamente, e recuperar todo o trabalho. Repita o procedimento novamente de abrir o arquivo de script e rodá-lo 😊.

```
source(file = "tutorial01.r")  
ls()
```

Iniciando um novo projeto



- Garanta que a sessão do R esteja conectada ao diretório de trabalho, que é a pasta onde deve estar os dados que será usado e onde iremos salvar os resultados e gráficos realizados
- Verifique se o workspace está limpo, e caso não esteja, remova todos os objetos que não serão utilizados no projeto. Preferencialmente ele deve estar limpo.
- Não se preocupe com o `.RData`, concentre-se no script, salve o arquivo com frequência e deixe ele bem documentado. Caso tenha problema na sessão do R, precisa apenas rodar o script novamente e continuar o trabalho pelo script.

Onde estão as Funções?

O nosso **workspace** do R armazena todos os nossos objetos em uma sessão. Entretanto, estamos

usando objetos de funções o tempo inteiro. Onde estão as funções? Para responder essa pergunta vamos executar a função abaixo:

```
search()
```

O resultado deve ser algo como:

```
[1] ".GlobalEnv"      "package:stats"    "package:graphics"  
[4] "package:grDevices" "package:utils"    "package:datasets"  
[7] "package:methods"  "package:base"
```

O `search()` retorna os pacotes que estão carregados na sua sessão do R. Pacotes são conjuntos de ferramentas associadas a algum conjunto de tarefas. Na nossa metáfora da oficina os pacotes são os armários onde guardamos nossas ferramentas. Por padrão o R abre alguns desses armários quando iniciamos uma sessão, os armários com as ferramentas básicas: são eles que contem as funções que estamos usando.

Além desses pacotes, existem outros que são distribuídos junto ao programa R, mas que não são abertos na sessão por padrão. São pacotes importantes, mas são um pouco mais específicos. São como armários que estão trancados, precisamos destrancar e abrir para poder usar as ferramentas que estão neles. Para acessar esses pacotes utilizamos a função `library` que nos mostra os pacotes que estão instalados no nosso computador:

```
library()
```

Por exemplo, temos o pacote `lattice` descrito como: “A powerful and elegant high-level data visualization...”. Uma das funções desse pacote é `bwplot` para a construção de `boxplot`. Se tentarmos consultar a documentação dessa funções:

```
help(bwplot)
```

A resposta é que não há documentação associada.

Carregando Pacotes

Para utilizar as funções de um pacote, não basta o pacote estar instalado no computador, é necessário carregá-lo, ou seja abrir o armário contém as ferramentas! Para isso usamos a própria função `library`:

```
library("lattice")  
search()
```

Agora o pacote `lattice` aparece na segunda posição do nosso `search`. O que isso significa? Cada uma das posições que o `search` apresenta, representam o caminho de busca do R na memória. São como compartimentos⁹⁾ de memória. Quando executamos um comando o R busca os objetos na memória seguindo trajeto apresentado pelo `search`. O primeiro compartimento que é procurado se chama `.GlobalEnv`. Esse é o compartimento de memória do nosso **workspace** e o pacote que foi carregado recentemente é colocado na posição seguinte. O último compartimento é dedicado ao pacote base onde estão os objetos e funções básicas do R.

Agora a função `bwplot` está disponível para ser utilizada. Como ainda não ensinamos a fazer gráficos, é possível pedir auxílio para a própria função mostrar o que ela é capaz de fazer. Na documentação da função há uma sessão dedicada a exemplificar o uso da função. É possível copiar e colar esse código para executar os exemplos, ou usar a função `example` que extrai e roda os exemplos:

```
help(bwplot)
example(bwplot)
```

Quais funções estão disponíveis em um pacote instalado? Qual documentação está disponível junto ao pacote? Essas informações podem ser encontradas em um outro tipo de ajuda de documentação do R, o `help.start`. Que abre toda a documentação geral do R que foi instalada no computador. Apesar de ser um hipertexto, ela está localmente instalada e não precisa de internet para ser aberta. Para encontrar a documentação específica de um pacote instalado entre no link Packages. Navegue nessa documentação para se habituar a ela.

```
help.start()
```

Instalando Pacotes

Quando estamos trabalhando em uma oficina normalmente chegamos a um ponto em que precisamos de uma ferramenta que não está disponível localmente. Nesses momentos precisamos nos deslocar até uma loja especializada para adquirir as ferramentas necessárias. As lojas do R são os repositórios, entre eles o principal e oficial é o CRAN <https://cran.r-project.org/>. Entre os três principais repositórios ¹⁰⁾, em consulta feita em 31 de julho de 2020, existiam 20.205 pacotes contendo mais de **3,1 milhões de funções** disponíveis para o R ¹¹⁾!

Nesse universo de itens disponíveis, fica difícil encontrar a melhor ferramenta para a tarefa que queremos executar. Existem várias ferramentas de busca para auxiliar nessa tarefa. Aconselhamos fortemente a usar a ferramenta de Task Views disponível no site oficial do CRAN.

The screenshot shows the CRAN Task Views website. The main heading is "CRAN Task Views". Below it, a paragraph explains the purpose of task views: to provide guidance on relevant packages for specific topics. A list of bullet points follows, detailing how to install the views using the 'ctv' package and mentioning that they are maintained by volunteers. A "Topics" section lists various fields of study, including Bayesian, ChemPhys, ClinicalTrials, Cluster, Databases, DifferentialEquations, Distributions, Econometrics, and Environmetrics. On the left sidebar, there are several navigation links categorized under "CRAN", "About R", "Software", and "Documentation".

Entre no site do [CRAN](https://cran.r-project.org) e navegue para **Task Views > Environmetrics**. Nele irá encontrar uma revisão sobre as ferramentas disponíveis para análises de dados na área de ecologia, dividida em tópicos. É muito útil, inclusive para saber quanto confiável e estável é um pacote. Na documentação está a descrição de um dos pacotes mais importantes para análise de dados multivariados em ecologia de comunidades chamado *vegan*. Um pacote com cerca de 20 anos, atualizado frequentemente com incorporação de novas metodologia e que já foi muito testado, um pacote clássico para a ecologia. Para instalar um pacote do R

1)

tecnicamente chamados no R de *environments*

2)

diretório é o termo técnico

3)

o nome técnico das pastas do computador

4)

sempre consulte a documentação antes de usar uma nova função

5)

tecnicamente chamado de *Global Environment* ou *Workspace*

6)

pode encontrar também como sendo *.Rda*, existe outro formato de arquivo de dados no R que é o *.Rds* que armazena apenas um objeto

7)

argumento `file =`

8)

detalhes na [apostila](#)

9)

chamados de “Environments”

10)

CRAN, GitHub e Bioconductor

11)

<https://www.rdocumentation.org/>

From:

<http://labtrop.ib.usp.br/> - **Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais**

Permanent link:

http://labtrop.ib.usp.br/doku.php?id=cursos:ecor:02_tutoriais:tutorial1b:start&rev=1596210758



Last update: **2020/07/31 12:52**